Intensity Shuttle for USB 3.0

Die Intensity Shuttle for USB 3.0 ist die welterste HD/SD-Schnittlösung in 10 Bit für Computer mit USB 3.0! Einfach die Intensity Shuttle Video-I/O-Box anschließen und auf Aufzeichnung und Wiedergabe von 10 Bit HDMI-, analoges Komponenten-Video, FBAS- und S-Video zugreifen. Das innovative Design der Intensity Shuttle ist kompakt und tragbar. Da sich die Eingangsbuchsen auf der einen und die Ausgangsbuchsen auf der anderen Seite befinden, können Sie Ihre Kabel in Reihenanordnung anschließen. Die Intensity Shuttle wird über die USB-3.0-Schnittstelle mit Strom versorgt, womit sich lästige Netzteile erübrigen. In der Intensity Shuttle ist modernste Videotechnik wie HDMI- und 1080p-Elektronik verbaut – so wird diese Video-I/O-Box mit hochleistungsfähigen USB-3.0-Computern der Zukunft noch schneller!

205 €*

Anschlüsse

Analoge Videoeingänge
Eigenständige Anschlüsse für Komponenten-, FBAS- und S-Video

Analoge Videoausgänge
Eigenständige Anschlüsse für Komponenten-, FBAS- und S-Video

Analoge Audioeingänge
Zweikanal RCA-HiFi-Audio in 24 Bit

Analogaudio-Ausgänge
Zweikanal RCA-HiFi-Audio in 24 Bit

HDMI-Videoeingänge
1 HDMI-Anschluss Typ A

HDMI-Videoausgänge
1 HDMI-Anschluss Typ A

HDMI-Audioeingänge
8 Kanäle

HDMI-Audioausgänge
8 Kanäle

Computer-Schnittstelle
USB 3.0

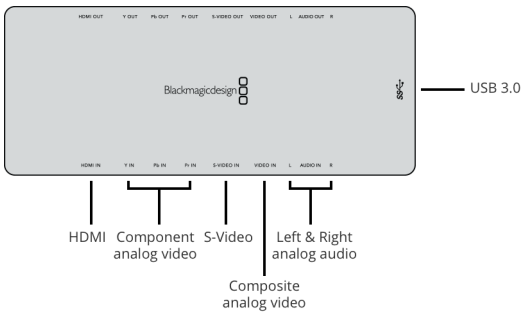

Software

Inbegriffene Software
Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic Desktop Video Utility und Blackmagic Treiber für Mac OS und Windows

Produktsoftware-Upgrade
In die Softwaretreiber integrierte Firmware; wird beim Systemstart oder über Updater-Software geladen

Videonormen

SD-Videonormen
625i/50 PAL; 525i/59,94 NTSC; 625p/50 PAL; 525p/59,94 NTSC

HD-Videonormen
720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

HDMI-Videoabtastfrequenz
4:2:2 YUV

HDMI-Audioabtastfrequenz
Standard-Fernsehabtastrate von 48 kHz und 24 Bit

HDMI-Farbraum
REC 601, REC 709

HDMI-Farbgenauigkeit
10 Bit

Dual-Rate-Unterstützung
HDMI- und Analogkomponenten-Video schaltet zwischen High Definition und Standard Definition um

Kopierschutz
Die Aufzeichnung von kopiergeschützten HDMI-Quellen ist über den HDMI-Eingang nicht möglich. Informieren Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht.

Verarbeitung

HD-Downkonvertierung
Softwarebasierte Abwärtskonvertierung bei der Videowiedergabe

HD-Upkonvertierung
Echtzeitumwandlung von Standard Definition nach 1080HD und 720HD bei der Videoerfassung

Echtzeit-Effekte
Adobe Premiere Pro CC Mercury Playback Engine Effekte. Avid Media Composer interne Effekte

Farbraumkonvertierung
Hardwarebasiert in Echtzeit

Betriebssysteme

Mac OS X 10.11 El Capitan,
macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra
oder höher.

Windows 7, 8.1 und 10, alle 64 Bit

Strombedarf

Stromversorgung
Über den USB-Bus

Physische Installation

USB 3.0; erfordert eine x58-basierte Hauptplatine mit eingebautem USB 3.0 bzw. eine USB 3.0 PCI-Express-Karte und eine Hauptplatine der Serie x58 oder P55. Bitte sehen Sie die vollständigen Systemanforderungen auf den Support-Seiten ein.

Im Lieferumfang enthalten

Intensity Shuttle for USB 3.0

SD-Karte mit Software und Bedienungsanleitung

Garantie

12 Monate eingeschränkte Garantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018; Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.
Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. Datenschutzerklärung

Zugelassene Blackmagic Design Reseller